

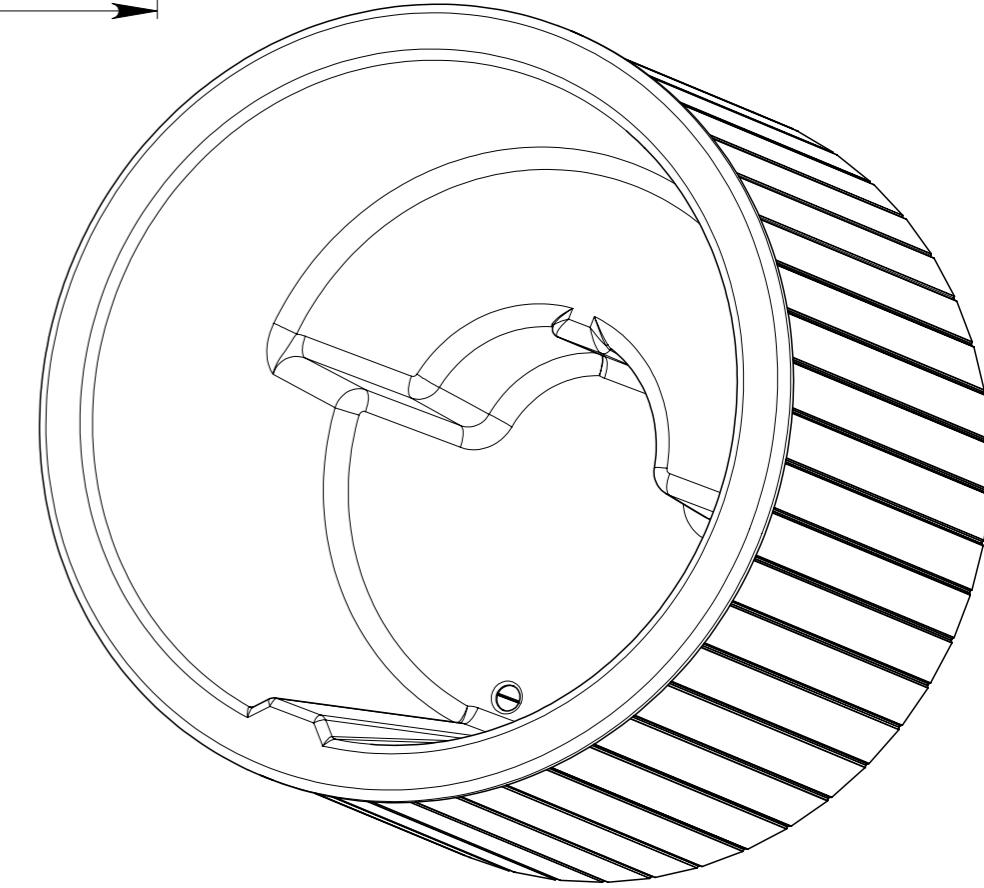
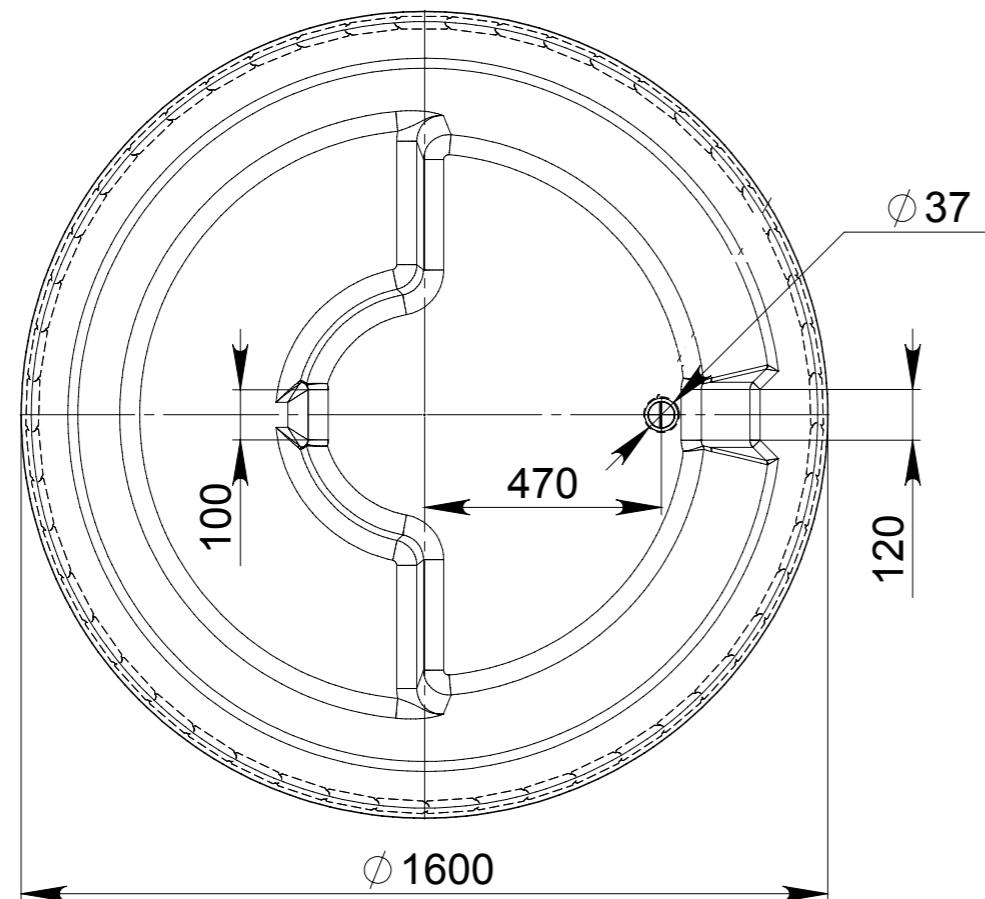


Купель COMFORT 160

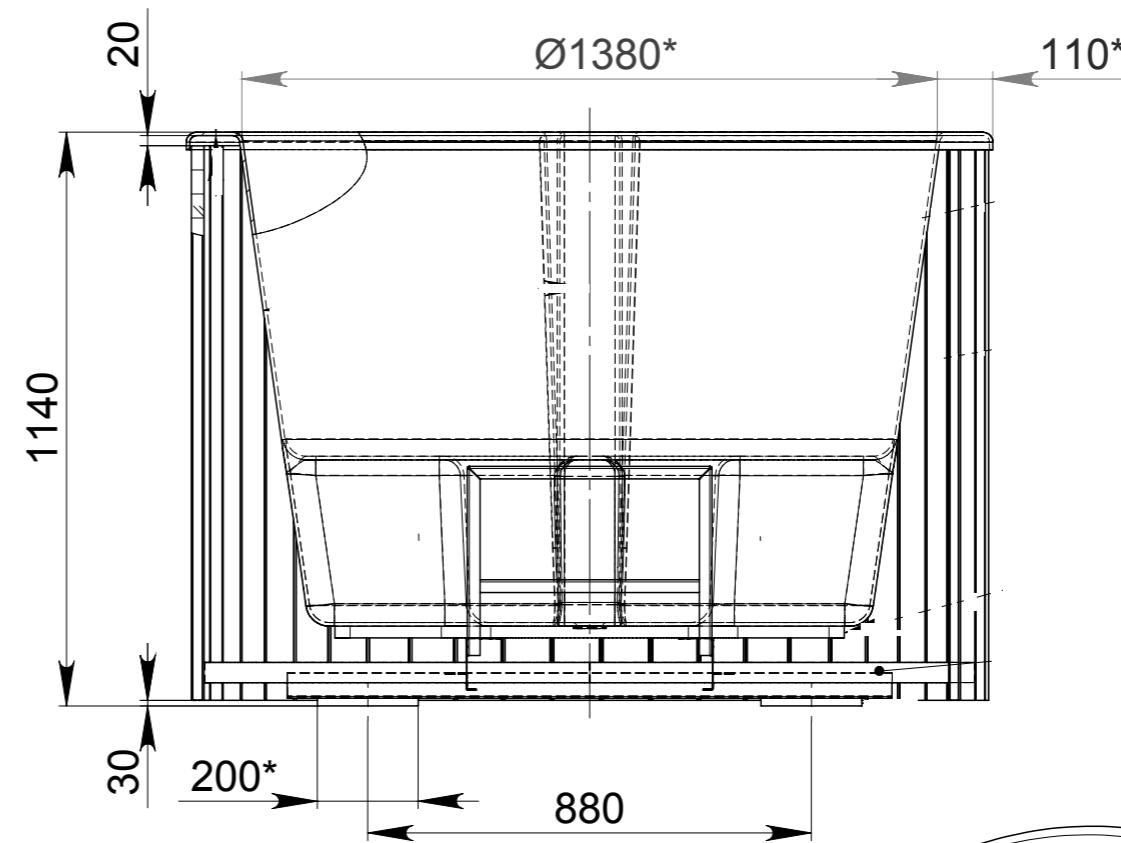

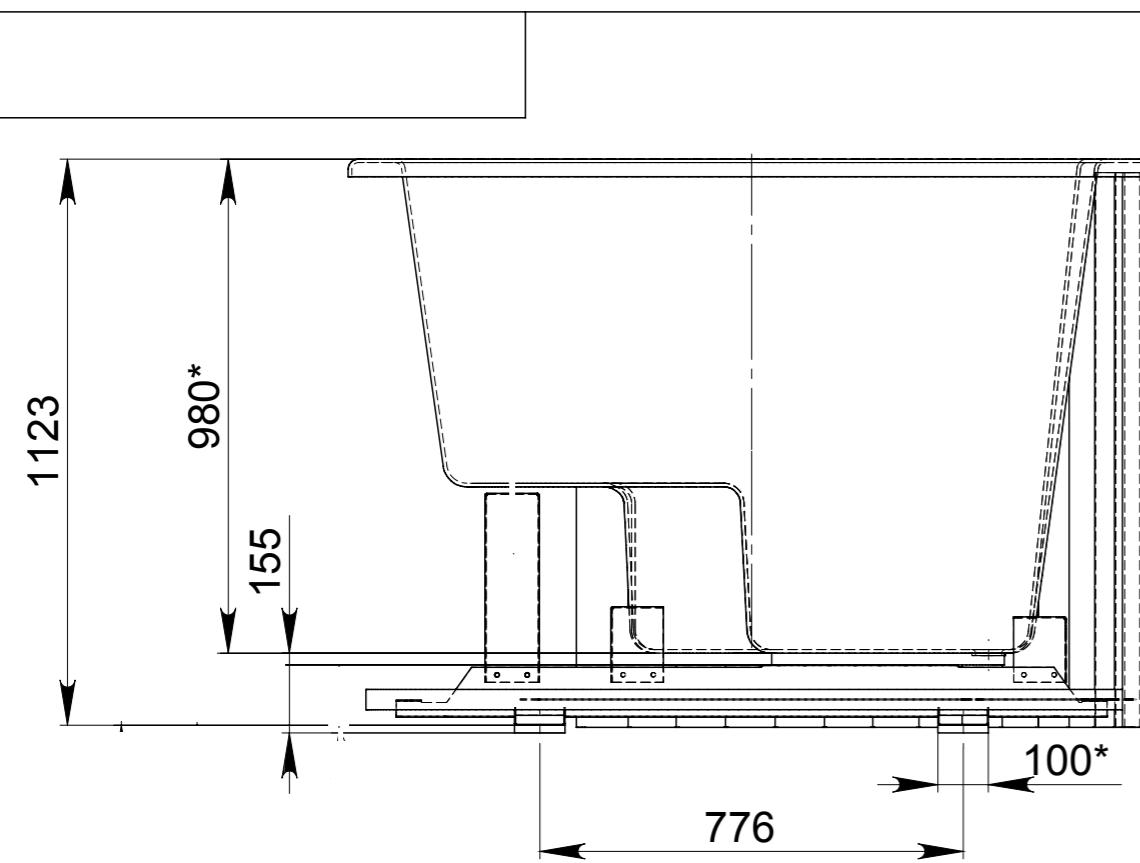

1. Диаметр обшивки термодеревом \varnothing 1590 мм.
2. В комплект входит лестница 3-ступенчатая.
3. Купель может оснащаться печью Н40В с дымоходом.








Изв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

COMFORT 160

Купель

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	1:15

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

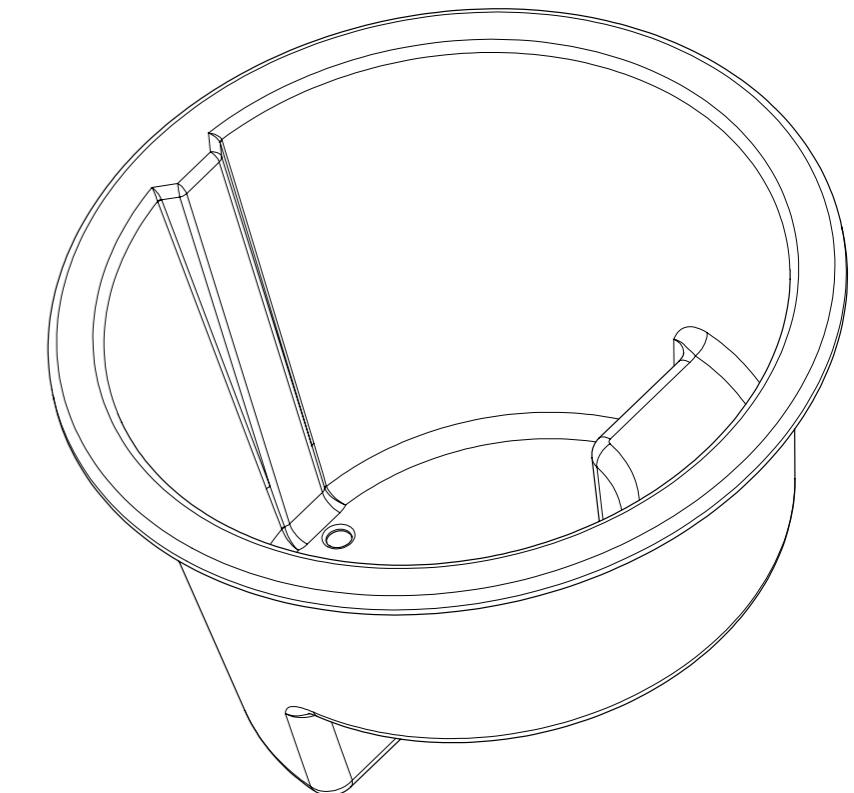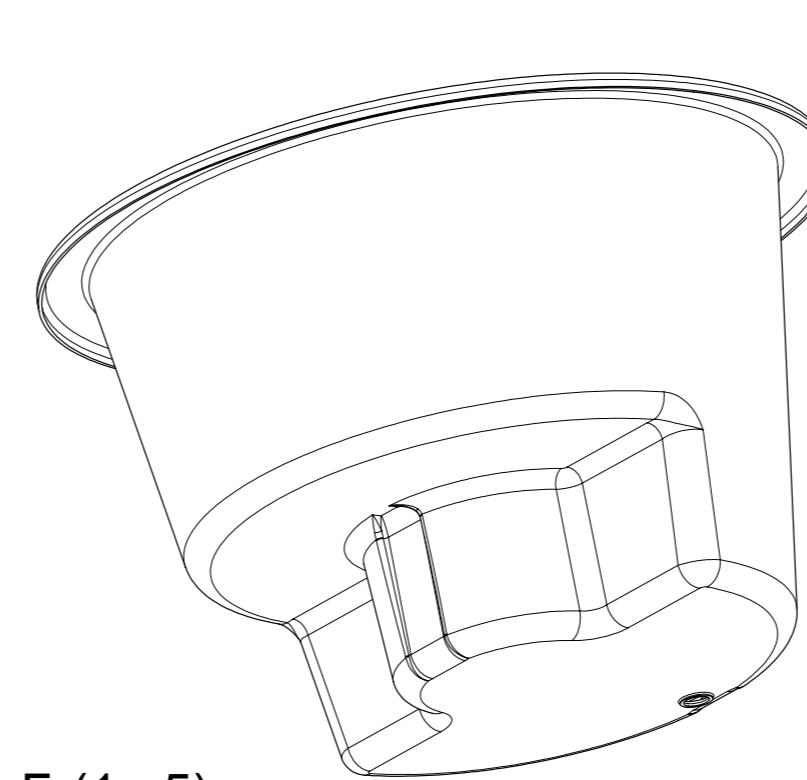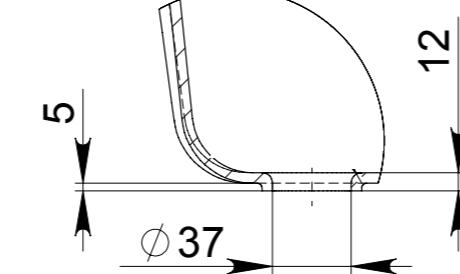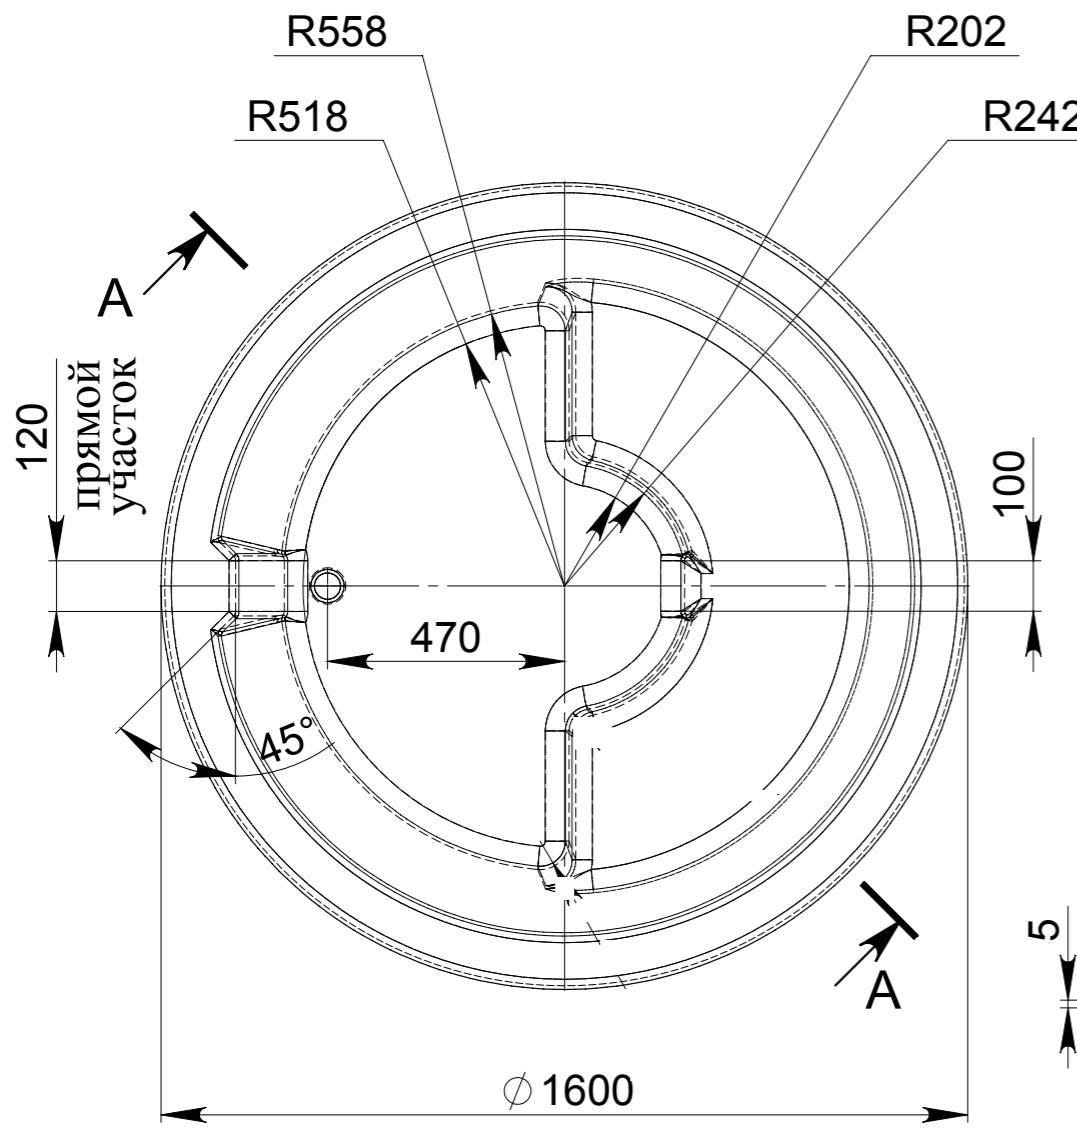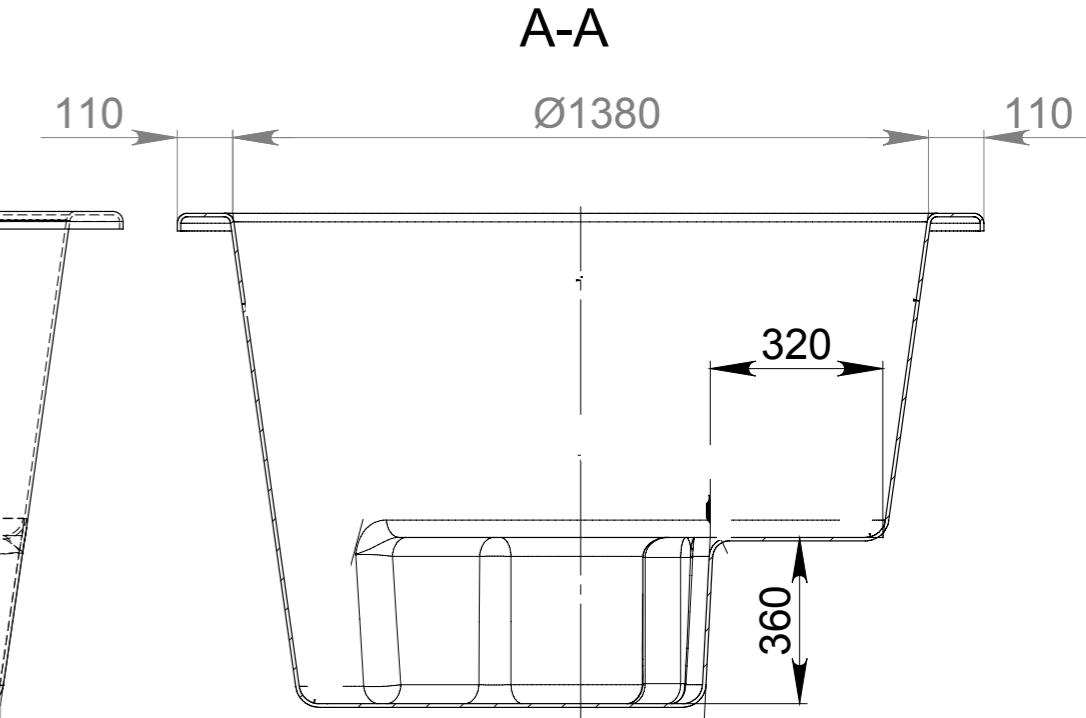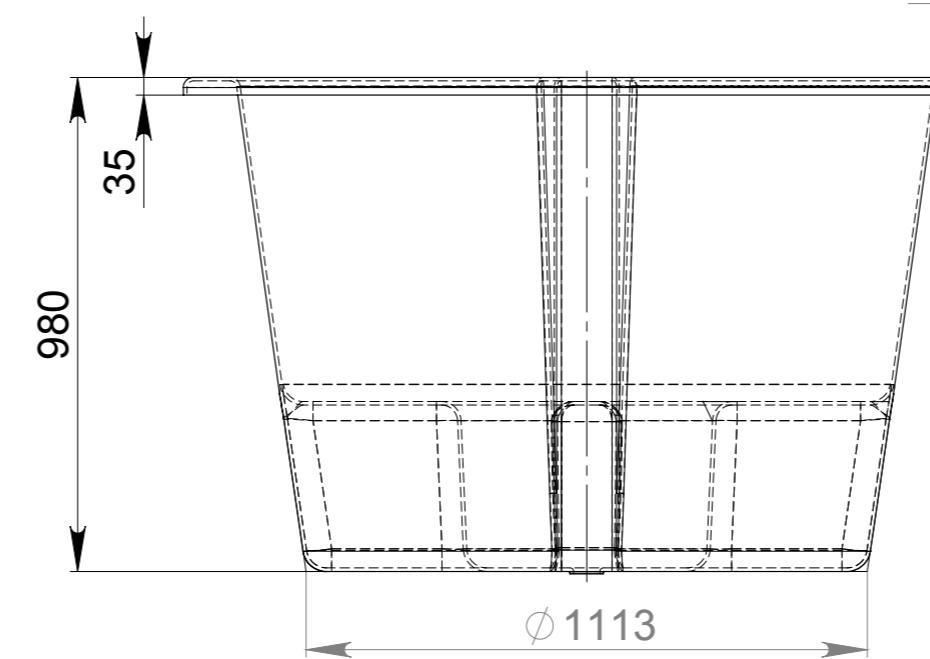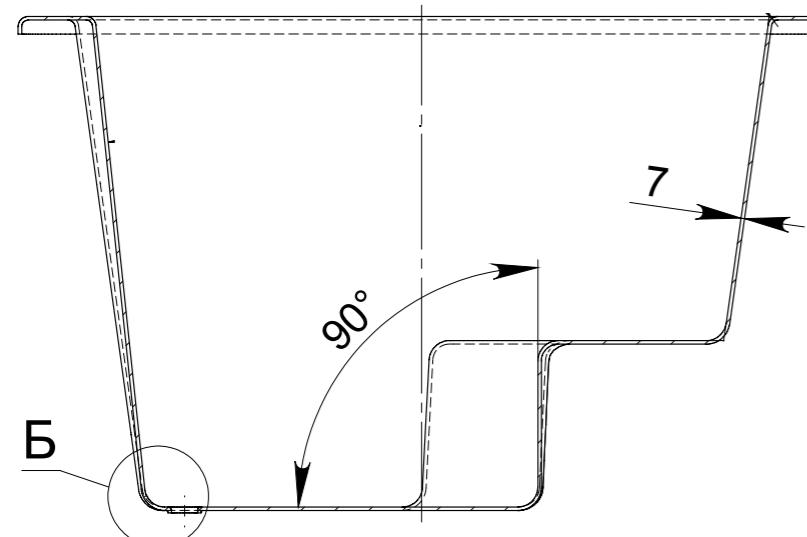

COMFORT 160



Вкладыш

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				



Лит.	Масса	Масштаб
		1:15

Лист Листов 1

Каркас купели COMFORT 160

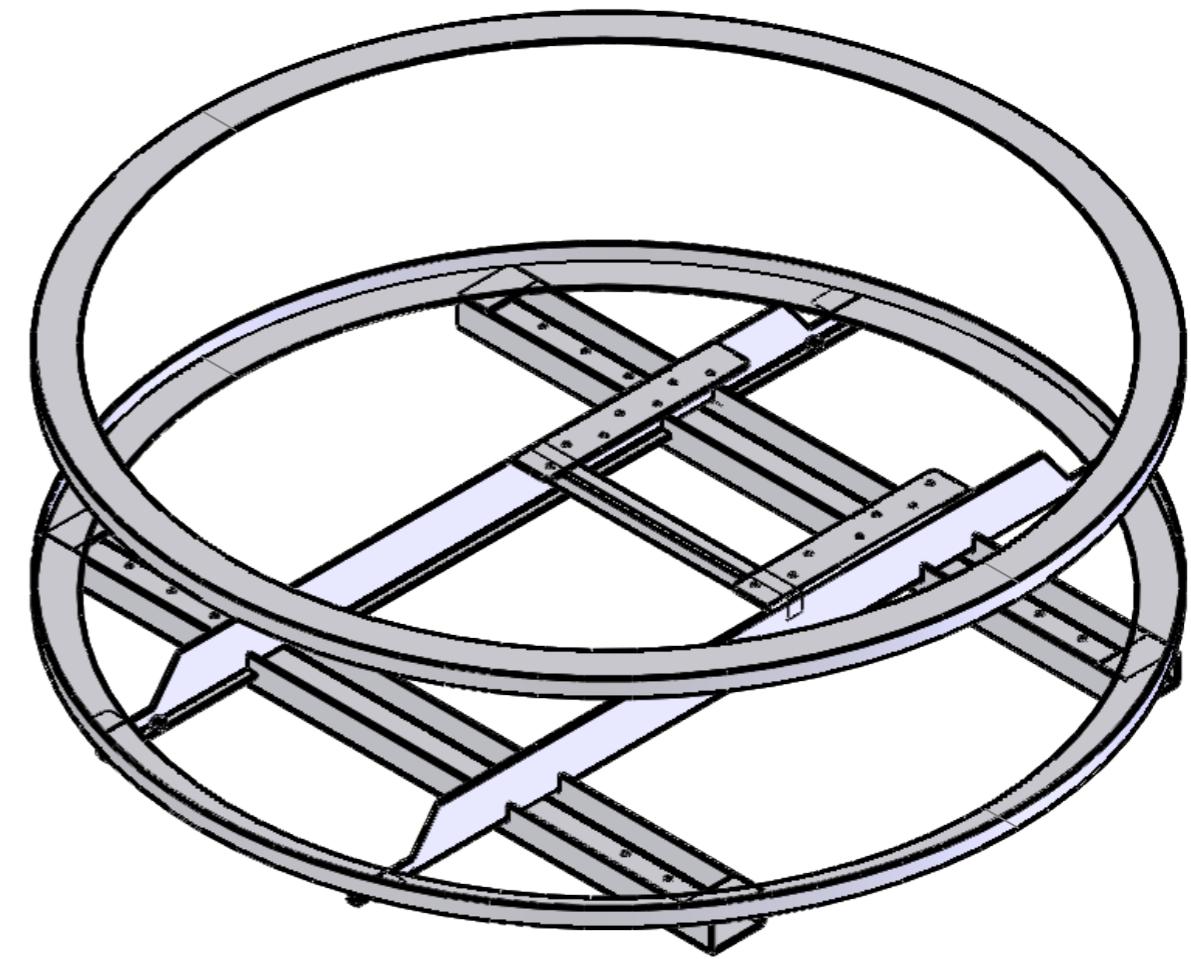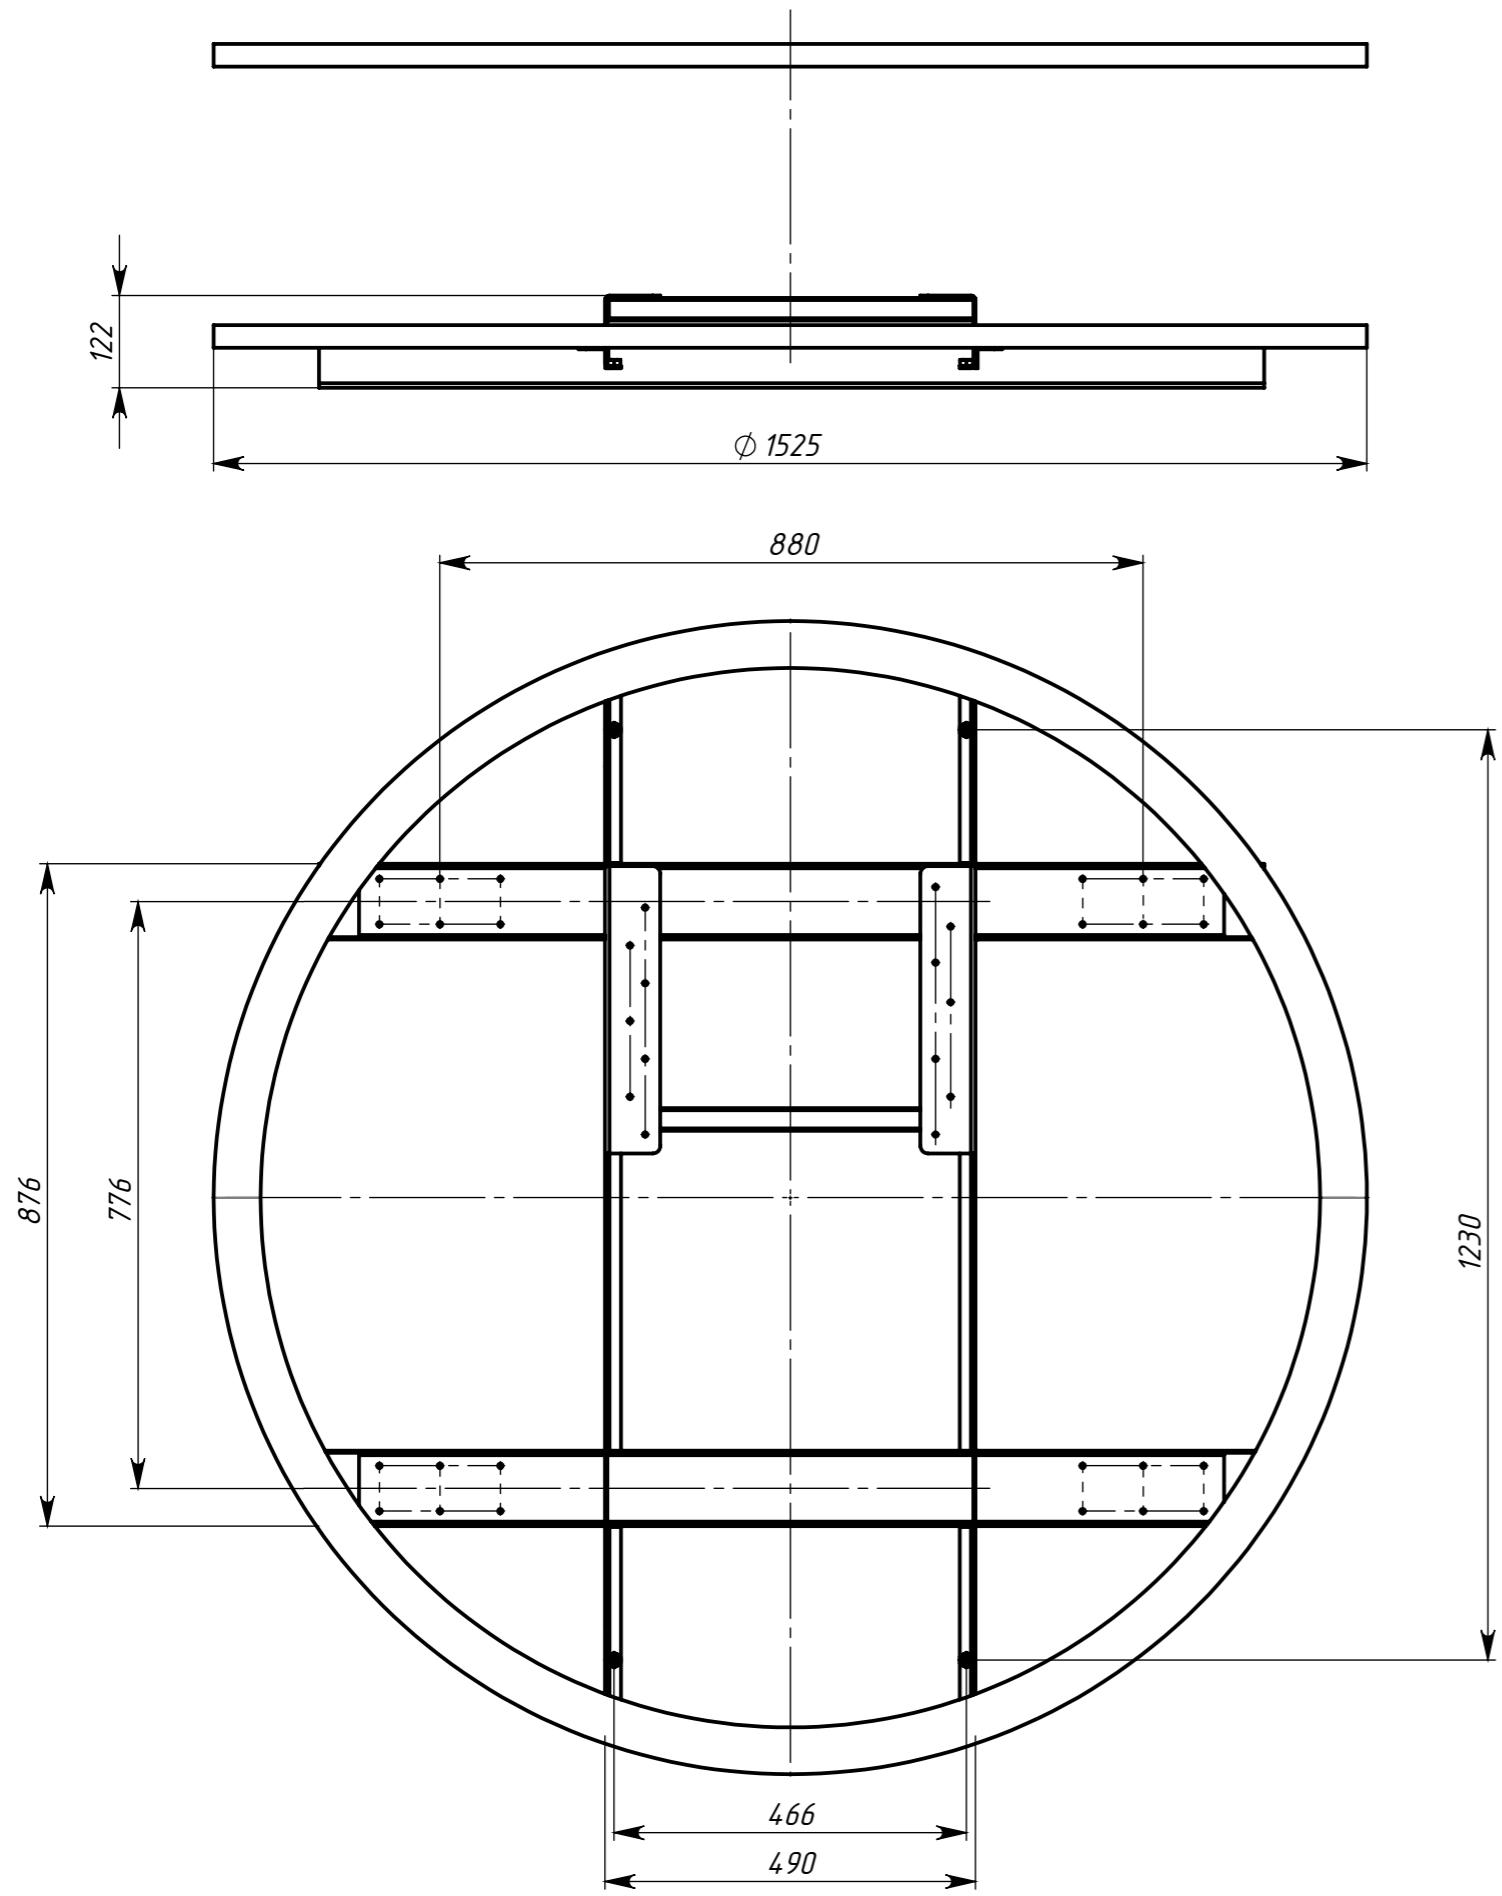

Печь Н40В

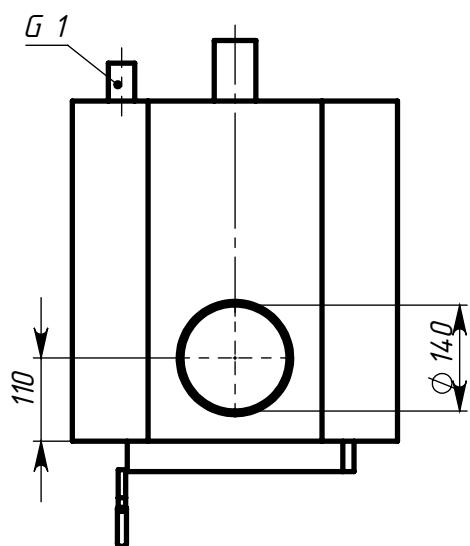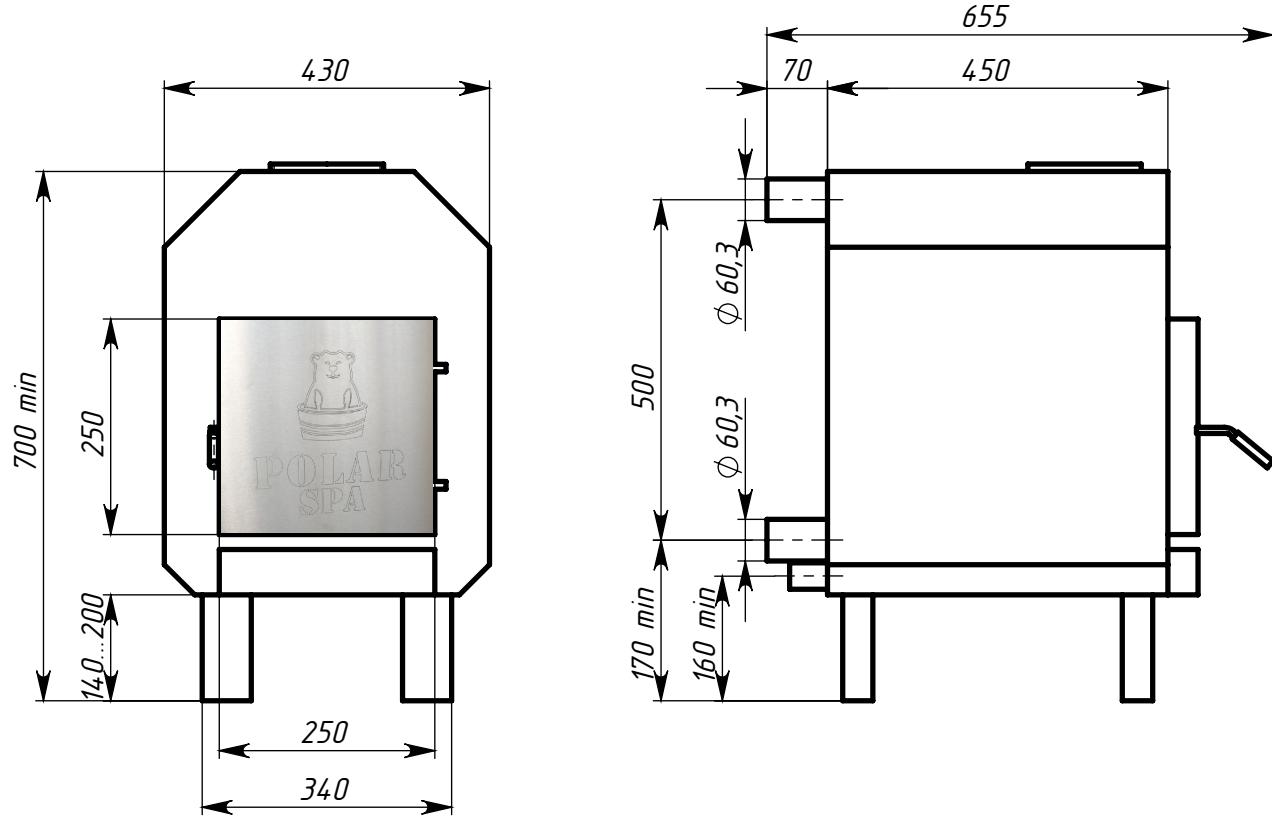

Изображения на сборочных чертежах могут отличаться от реального вида печи.

Печь Н40В с дымоходом



Колпак Ø 140мм x 200мм

Труба Ø140мм x1000мм (2шт)

Термозащита Ø200мм x1000мм

Печь 430мм x 450мм

Общая высота дымохода с печкой
2850 мм.

Лестница для купели термососна




Ширина: 470 мм

Длина: 540 мм

Высота: 700 мм

План фундамента под установку купели COMFORT 160 (опорные поверхности)

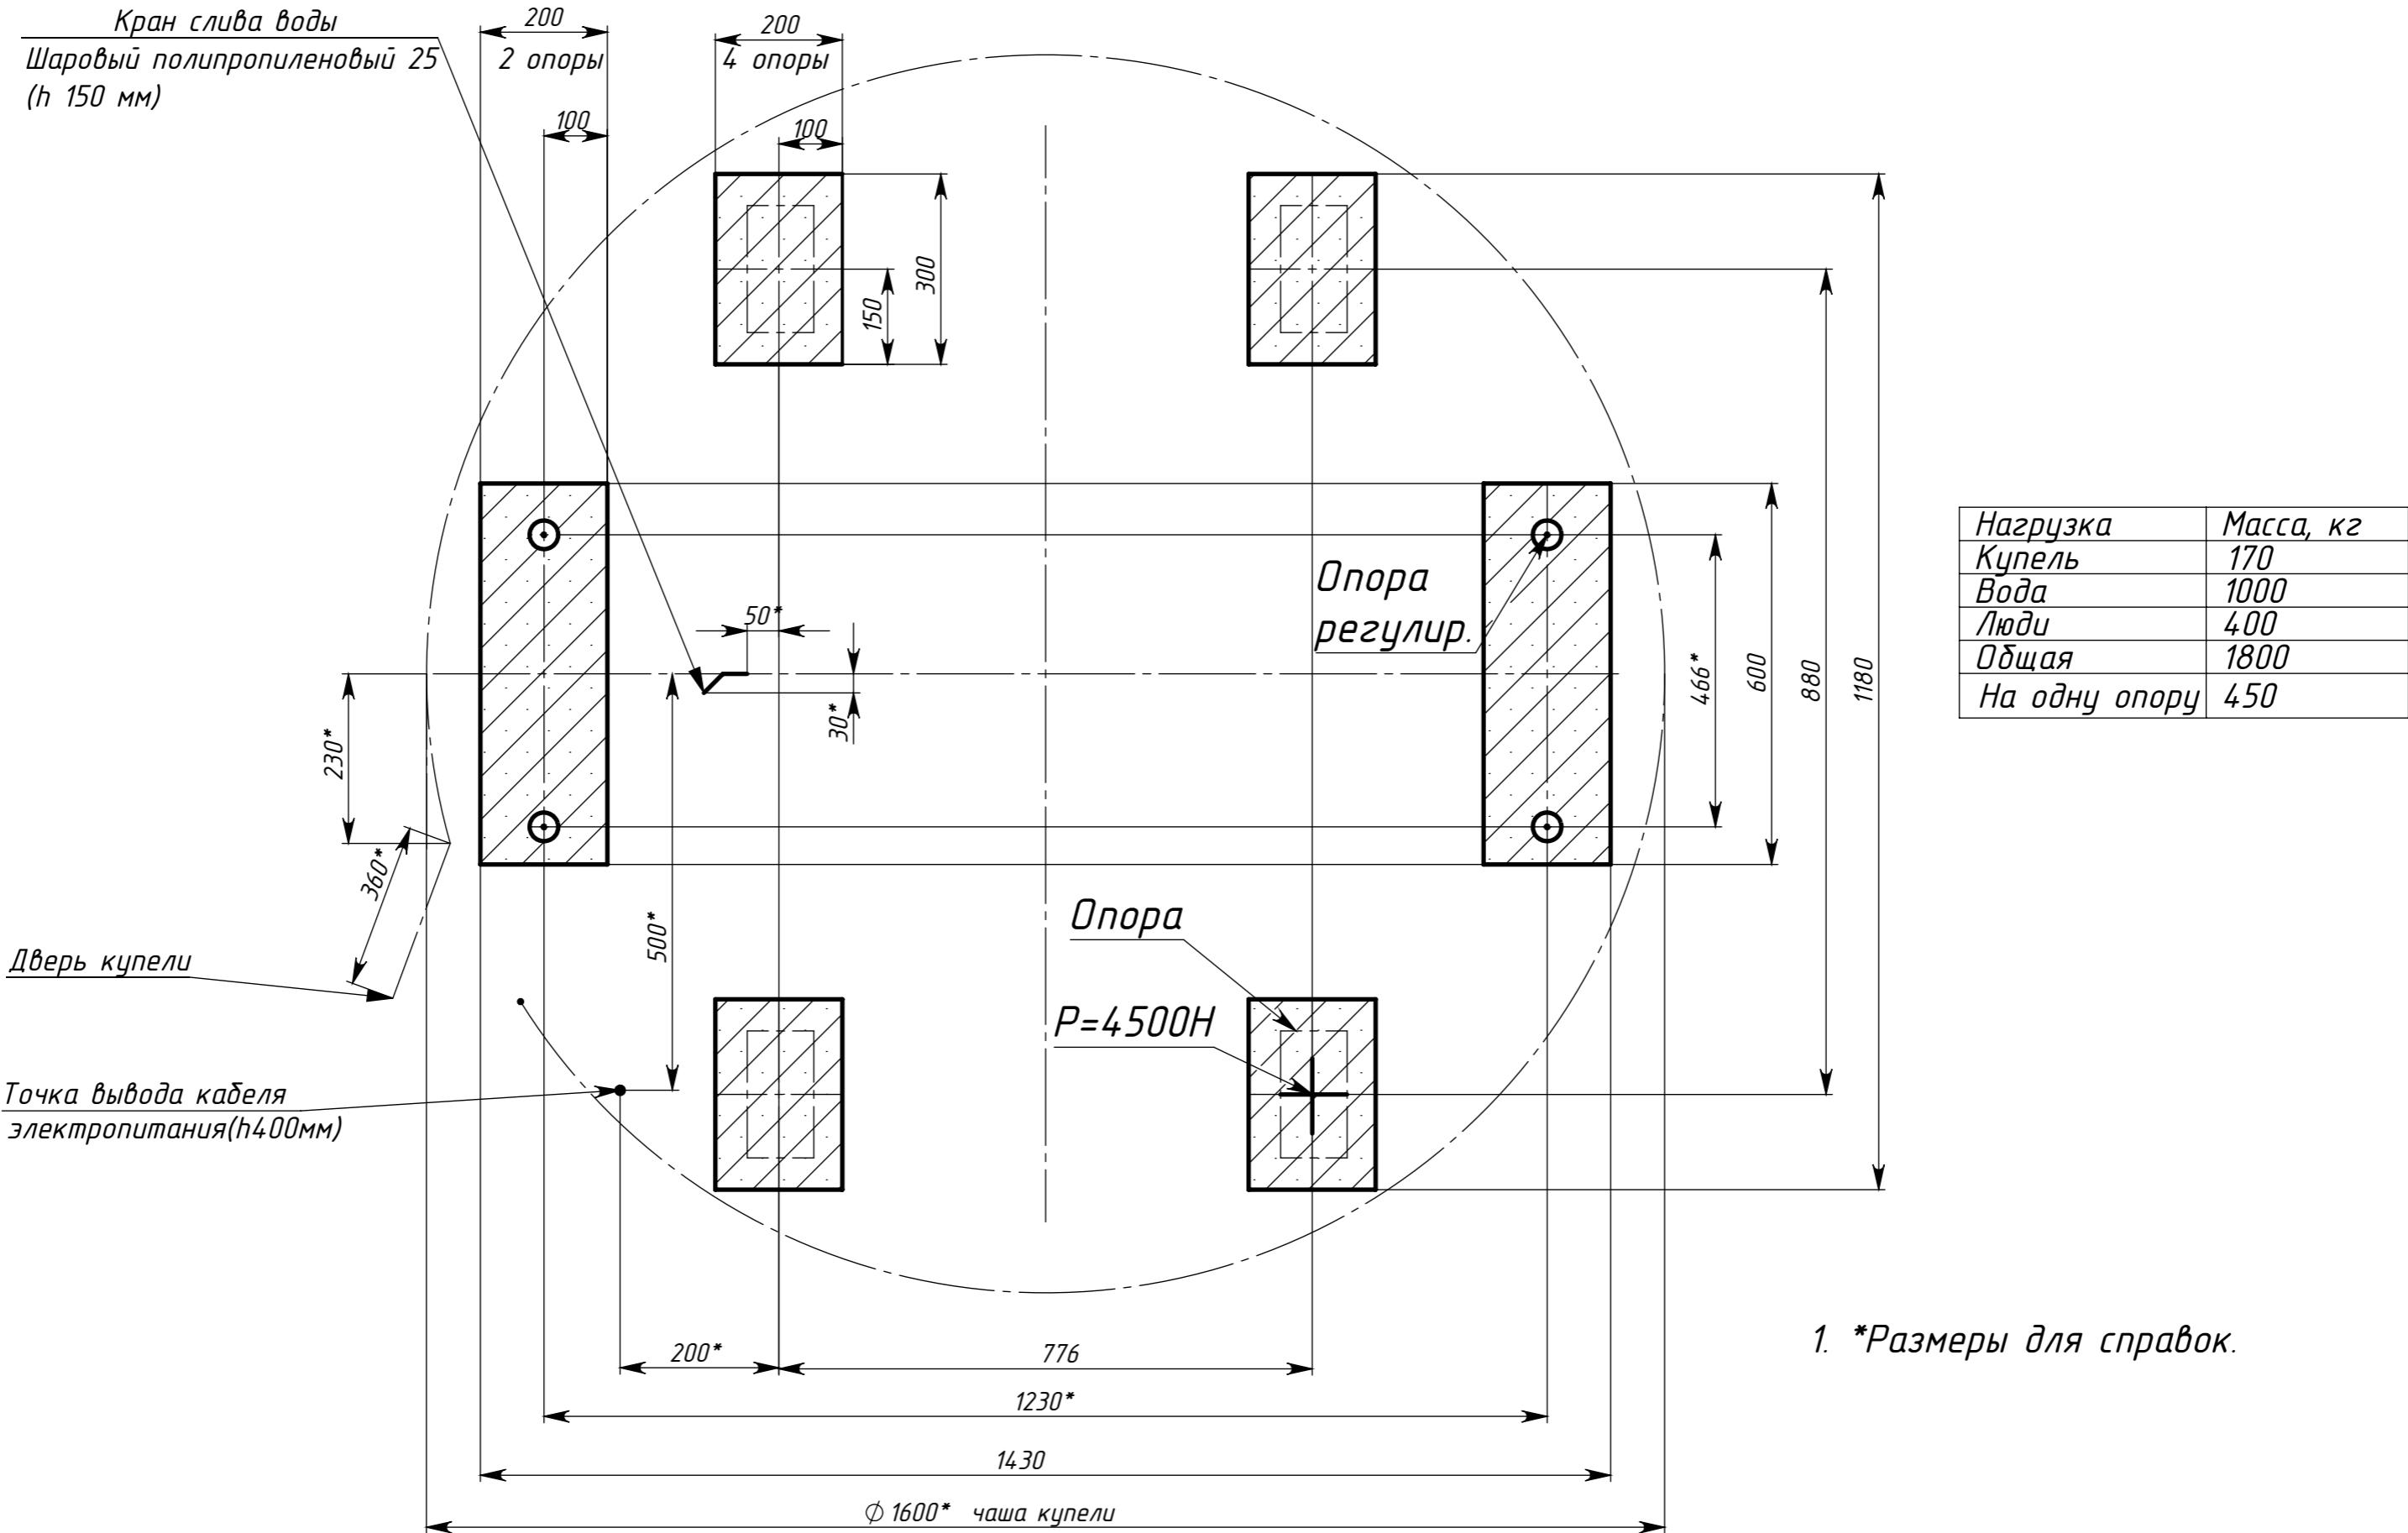

**План фундамента
под установку купели COMFORT 160
с наружной печью Н40 кВт
(опорные поверхности)**

